

Технический паспорт изделия.

Задний бампер «Аллигатор» с площадкой для установки лебедки
и кронштейном запасного колеса.

Артикул 0019. Применение: УАЗ 452.



Материалы изготовления:

- лист стальной 4мм, 2мм
- профильная труба
- буксирные проушины

Размеры: 1800x800x300мм. Масса нетто (базовая комплектация):35кг.

Составные части бампера:


1. Буксирные проушины
2. Площадка для установки лебедки
3. Место для установки клюза лебедки
4. Кронштейны бампера (не показаны)
5. Место упора реечного домкрата,
6. Защита противотуманных фар
7. Кронштейн для фиксации запасного колеса (слева, справа)
8. Место установки роликов или клюза

Дополнительные аксессуары (не входят в базовую комплектацию):

1. Кронштейн крепления под 4-ёх болтовой фаркоп
2. Вырез для дополнительной оптики

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по совершенствованию его конструкции или технологии производства.

Технические характеристики:

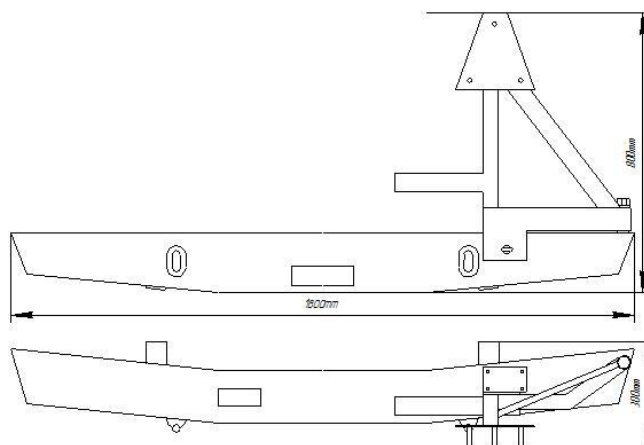

Основные потребительские свойства, условия безопасного использования.

В связи с тем, что бампер предназначен для использования в условиях, при которых возникают повышенные нагрузки на автомобиль, необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа.

При ослаблении крепежа необходимо незамедлительно прекратить эксплуатацию бампера и принять меры по устранению неисправностей. При деформации площадки лебедки эксплуатация лебедки не допускается.

Бампер предназначен для установки на автомобиль со стандартным и лифтованным кузовом.

Срок службы 10 лет. По истечении указанного срока необходимо прекратить эксплуатацию бампера, демонтировать его с автомобиля и утилизировать как металлолом.

Место нанесения артикула – внутри бампера.

Инструкция по установке.

1. Демонтировать штатный бампер
2. Совместить отверстия на площадке под установку лебедки с отверстиями на раме автомобиля. Просверлить отверстия в нижней части рамы автомобиля для фиксации дополнительных кронштейнов площадки. Установить буксировочную лебедку.



3. Просверлить отверстия в нижней части рамы автомобиля для фиксации дополнительных кронштейнов. Совместить боковые отверстия площадки с отверстиями на отбойниках бампера, наживить с помощью метизов.



4. Выровнять бампер относительно кузова автомобиля, зафиксировать с помощью болтов.
5. Затянуть крепеж

Установленный бампер.



Правила транспортировки и хранения.

Полужёсткая упаковка (картон или другие аналогичные материалы), в которую упаковано изделие, обеспечивает сохранность изделия при условии соблюдения перевозчиком установленных законодательством Правил перевозок грузов.

В процессе транспортировки не допускается:

- Бросать изделие с высоты более 0,3 метра;
- Волочить изделие по твёрдой поверхности;
- Бросать на изделие предметы с массой более половины массы изделия с высоты более 0,3 метра;
- Царапать изделие острыми твёрдыми предметами.

Хранение изделия должно осуществляться в помещениях с относительной влажностью не более 85%, закрытых от атмосферных осадков и капель жидкости.

Требования законодательства.

Продукция сертифицирована и соответствует Техническому регламенту о безопасности колёсных транспортных средств. При внесении изменений в конструкцию транспортного средства его собственник обязан их зарегистрировать в ГИБДД в соответствии с действующими правилами.

Гарантийные обязательства.

Настоящие гарантийные обязательства распространяются на продукцию под маркой «Iron Drive», произведённую изготовителем.

Срок гарантии составляет 7 лет со дня приобретения изделия (кроме гарантии на лакокрасочное покрытие). Срок гарантии на лакокрасочное покрытие составляет 6 месяцев со дня приобретения изделия.

Полный текст гарантийных обязательств размещен на сайте: www.irondrive.ru

Изготовлено по заказу:

ИП Шакиров Марс Фяргатович, ИНН 732105597019