



Технический паспорт изделия.

Передний бампер «Гладиатор» с защитной дугой

с внутренней площадкой под лебедку.

Артикул 0073,0074, 0129, 0130.

Применение: УАЗ Патриот, Профи, Пикап и модификации.



Материалы изготовления:

- лист стальной 4мм, 2мм, 3мм
- лист алюминиевый
- труба ф51, ф76, ф25мм.

Размеры: 1900x800x800мм.

Составные части бампера:

1. Защита проема дополнительных фар
2. Вырезы для упора реечного домкрата
3. Защита радиатора
4. Отверстия для установки клюза, роликов
5. Вырез для выхода троса лебёдки
6. Защитная дуга
7. Буксирные проушины
8. Защита фар
9. Вырез для ПТФ
10. Площадка (съёмная) крепления лебедки (не показана)
11. Кронштейны крепления бампера к раме (не показаны)


Дополнительные аксессуары (не входят в базовую комплектацию):

1. Кронштейны переходные для автомобилей после рестайлинга 2015года

2. Пластины-заглушки «реснички»
3. Съемная защитная дуга

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Технические характеристики:

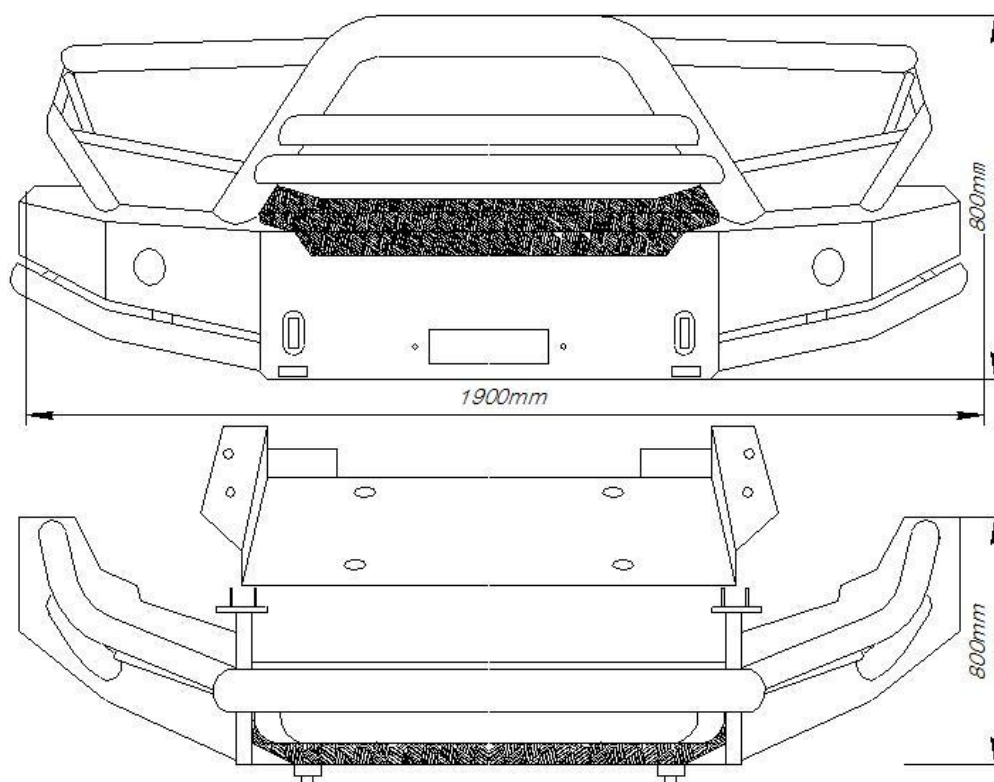

Масса нетто (базовая комплектация): 40кг.

Основные потребительские свойства, условия безопасного использования.

В связи с тем, что бампер предназначен для использования в условиях, при которых возникают повышенные нагрузки на автомобиль, необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа.

При ослаблении крепежа необходимо незамедлительно прекратить эксплуатацию бампера и принять меры по устранению неисправностей. При деформации площадки лебедки эксплуатация лебедки не допускается.

Бампер предназначен для установки на автомобиль со стандартным и лифтованным кузовом.

Бампер предназначен для использования с лебедкой с тяговым усилием до 5,5 тонн. При использовании лебедки необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, а именно: а) использовать коррозийную стропу и шаклы для крепления троса; б) держать трос руками на расстоянии не ближе 0,5м от клюза /роликов, следить за тем, чтобы руку не затянуло в щель клюза/роликов, использовать плотные перчатки; в) надежно крепить трос, следить за тем, чтобы

не наехать на трос во время движения; г) следить за безопасным расположением других людей/автомобилей относительно лебедки и троса, использовать тросогаситель.

При движении по дорогам общего пользования клюз лебедки не должен выступать за переднюю фронтальную плоскость бампера. Со стальным лебедочным тросом вместо роликов рекомендуется использовать чугунный клюз, с синтетическим лебедочным тросом замена роликов на алюминиевый или пластиковый клюз обязательно (в т.ч. во избежание повреждений троса во время его использования).

Срок службы 10 лет. По истечении указанного срока необходимо прекратить эксплуатацию бампера, демонтировать его с автомобиля и утилизировать как металлолом.


Место нанесения артикула – внутри бампера.

Инструкция по установке.

Применяемый инструмент:

- Набор ключей
- Набор головок
- Отвертка крестовая и плоская
- Молоток
- Шлифмашинка с отрезным и зачистным дисками


1. Демонтировать штатный бампер, обрезать петли штатных буксирных проушин.

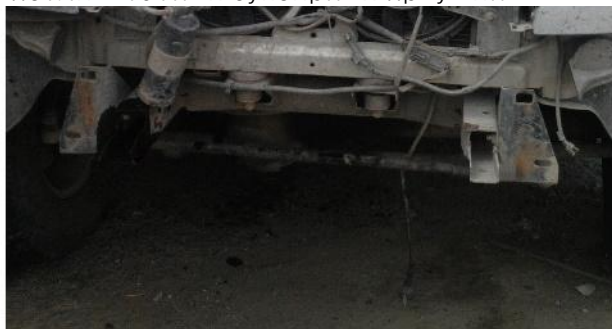

2. Установить кронштейны крепления к раме на раму автомобиля. Боковые части кронштейнов закрепить штатным крепежом.



3. С помощью крепежа закрепить кронштейн рамы. Выровнять бампер относительно кузова автомобиля. $A = B$. Затянуть крепеж.

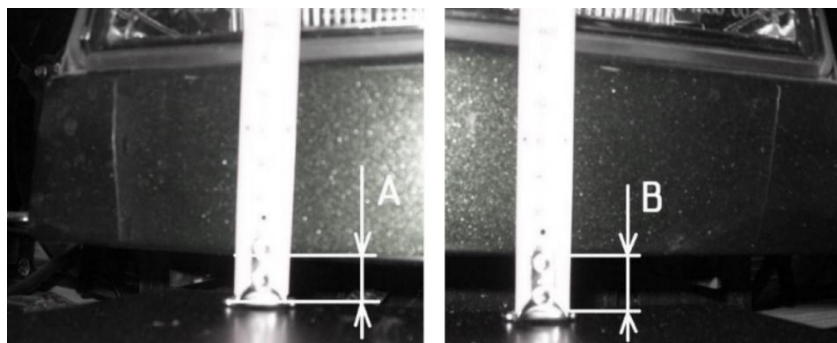

Установленный бампер.



Правила транспортировки и хранения.

Полужёсткая упаковка (картон или другие аналогичные материалы), в которую упаковано изделие, обеспечивает сохранность изделия при условии соблюдения перевозчиком установленных законодательством Правил перевозок грузов.

В процессе транспортировки не допускается:

- Бросать изделие с высоты более 0,3 метра;
- Волочить изделие по твёрдой поверхности;
- Бросать на изделие предметы с массой более половины массы изделия с высоты более 0,3 метра;
- Царапать изделие острыми твёрдыми предметами.

Хранение изделия должно осуществляться в помещениях с относительной влажностью не более 85%, закрытых от атмосферных осадков и капель жидкости.

Требования законодательства.

Продукция сертифицирована и соответствует Техническому регламенту о безопасности колёсных транспортных средств. При внесении изменений в конструкцию транспортного средства его собственник обязан их зарегистрировать в ГИБДД в соответствии с действующими правилами.

Гарантийные обязательства.

Настоящие гарантийные обязательства распространяются на продукцию под маркой «Iron Drive», произведённую изготовителем.

Срок гарантии составляет 7 лет со дня приобретения изделия (кроме гарантии на лакокрасочное покрытие). Срок гарантии на лакокрасочное покрытие составляет 6 месяцев со дня приобретения изделия.

Полный текст гарантийных обязательств размещен на сайте: www.irondrive.ru

Изготовлено по заказу:

ИП Шакиров Марс Фяргатович, ИНН 732105597019