




Технический паспорт изделия.

Задний бампер «Аллигатор».

Артикул 0018.

Применение: УАЗ 452.

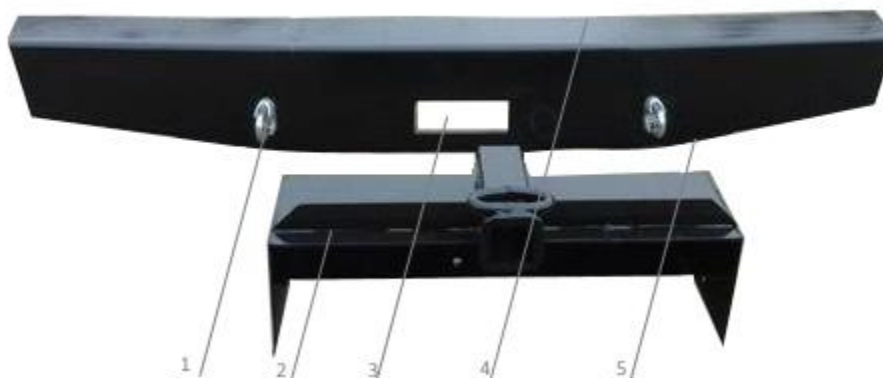

Материалы изготовления:

- лист стальной 4мм, 2мм
- профильная труба
- буксирные проушины

Размеры: 1700х200х300мм. Масса нетто (базовая комплектация):30кг.

Составные части бампера:


1. Буксирные проушины
2. Площадка для установки лебедки
3. Место для установки клюза лебедки
4. Кронштейны бампера (не показаны)
5. Место упора реечного домкрата

Дополнительные аксессуары (не входят в базовую комплектацию):

1. Кронштейн крепления под 4-ёх болтовой фаркоп
2. Квадрат под фаркоп

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по совершенствованию его конструкции или технологии производства.

Технические характеристики:

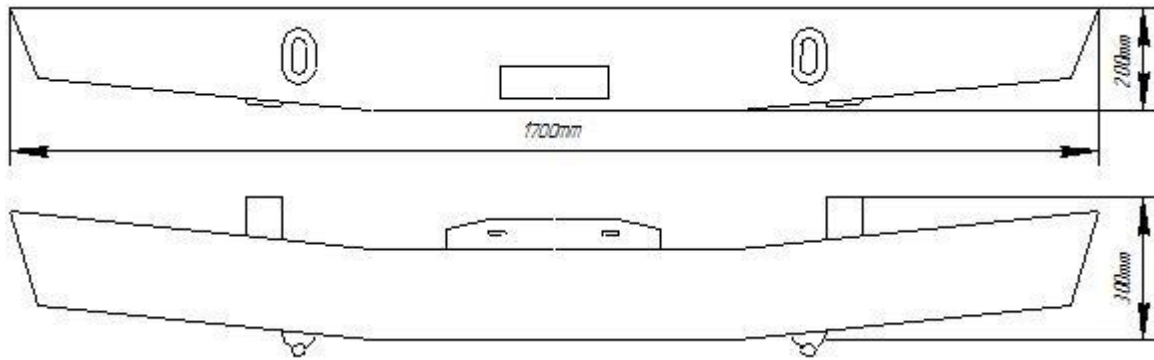

Основные потребительские свойства, условия безопасного использования.

В связи с тем, что бампер предназначен для использования в условиях, при которых возникают повышенные нагрузки на автомобиль, необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа.

При ослаблении крепежа необходимо незамедлительно прекратить эксплуатацию бампера и принять меры по устранению неисправностей. При деформации площадки лебедки эксплуатация лебедки не допускается.

Бампер предназначен для установки на автомобиль со стандартным и лифтованным кузовом.

Срок службы 10 лет. По истечении указанного срока необходимо прекратить эксплуатацию бампера, демонтировать его с автомобиля и утилизировать как металлолом.

Место нанесения артикула – внутри бампера.

Инструкция по установке.

1. Демонтировать штатный бампер
2. Совместить отверстия на площадке под установку лебедки с отверстиями на раме автомобиля. Просверлить отверстия в нижней части рамы автомобиля для фиксации дополнительных кронштейнов площадки. Установить буксировочную лебедку.



3. Просверлить отверстия в нижней части рамы автомобиля для фиксации дополнительных кронштейнов. Совместить боковые отверстия площадки с отверстиями на отбойниках бампера, наживить с помощью метизов.



4. Выровнять бампер относительно кузова автомобиля, зафиксировать с помощью болтов.
5. Затянуть крепеж

Установленный бампер.



Правила транспортировки и хранения.

Полужёсткая упаковка (картон или другие аналогичные материалы), в которую упаковано изделие, обеспечивает сохранность изделия при условии соблюдения перевозчиком установленных законодательством Правил перевозок грузов.

В процессе транспортировки не допускается:

- Бросать изделие с высоты более 0,3 метра;
- Волочить изделие по твёрдой поверхности;
- Бросать на изделие предметы с массой более половины массы изделия с высоты более 0,3 метра;
- Царапать изделие острыми твёрдыми предметами.

Хранение изделия должно осуществляться в помещениях с относительной влажностью не более 85%, закрытых от атмосферных осадков и капель жидкости.

Требования законодательства.

Продукция сертифицирована и соответствует Техническому регламенту о безопасности колёсных транспортных средств. При внесении изменений в конструкцию транспортного средства его собственник обязан их зарегистрировать в ГИБДД в соответствии с действующими правилами.

Гарантийные обязательства.

Настоящие гарантийные обязательства распространяются на продукцию под маркой «Iron Drive», произведённую изготовителем.

Срок гарантии составляет 7 лет со дня приобретения изделия (кроме гарантии на лакокрасочное покрытие). Срок гарантии на лакокрасочное покрытие составляет 6 месяцев со дня приобретения изделия.

Полный текст гарантийных обязательств размещен на сайте: www.irondrive.ru

Изготовлено по заказу:

ИП Шакиров Марс Фяргатович, ИНН 732105597019